

“air-to-air” type



NPXシリーズ

NPX-150型


小型タイプ

Outdoor。 防塵 防水 IP68 採用


NPX-150AR (垂直面取付タイプ)




【冷却側正面図】

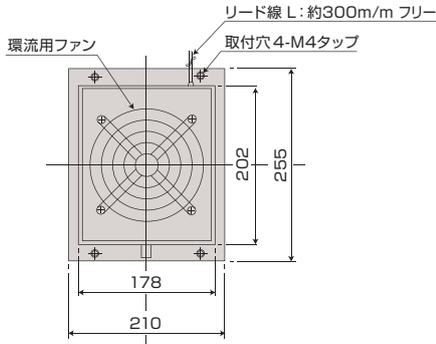



【側面図】

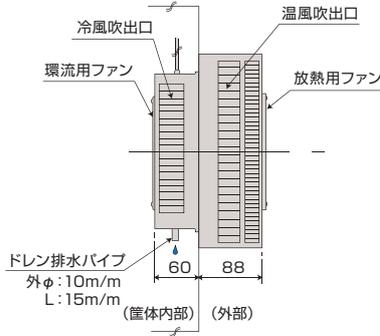

【筐体カット及び取付穴】



NPX-150R (天井面取付タイプ) ※オプション

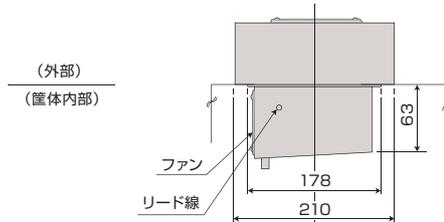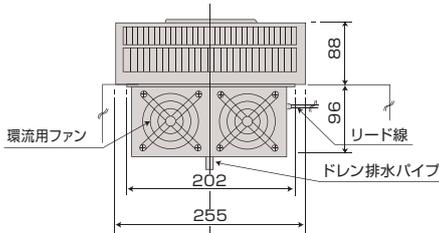

【仕様】 (PFC採用電源) Standard

機種	NPX-150AR/R
最大冷却能力	150W
電源 (AC100V-200V) typ.	AC85~264V(ワイド) 1.9-0.9[A]
騒音	44dB~46dB
質量	3.5kg~3.8kg

※冷却能力、電力量は環境・諸条件によって異なります。
※Outdoorは、末尾に(W)を記入して下さい。

※ドレン用ホース、止め金は別途ご用意下さい。

⚠ 筐体は完全密閉の状態、ご使用下さい。結露発生の原因になります。ご注意ください。

NPX-220・300型

中型タイプ


Outdoor。 防塵 防水 IP68 採用

NPX-220・300AR (垂直面取付タイプ) ※タテ型タイプは、オプションです。




※取付板の厚みはすべて10mmです。
M4×15mmのネジで内側から締めつけて下さい。
※フィンガードは寸法に含まれておりません。


【冷却側正面図】

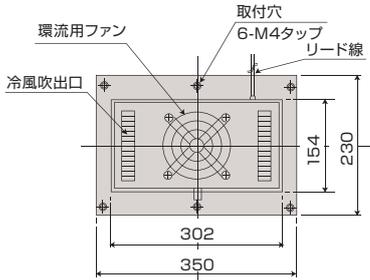


【タテ型冷却側正面図】



【側面図】





【筐体カット及び取付穴】



NPX-220・300R (天井面取付タイプ)

【冷却側正面図】

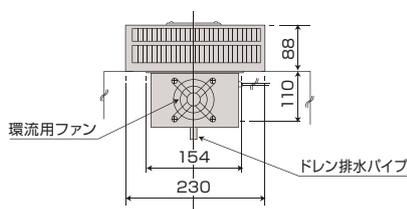

【仕様】 (PFC採用電源) Standard

機種	NPX-220AR/R
最大冷却能力	220W
電源 (AC100V-200V) typ.	AC85~264V(ワイド) 2.7-1.4[A]
機種	NPX-300AR/R
最大冷却能力	300W
電源 (AC100V-200V) typ.	AC85~264V(ワイド) 3.7-1.9[A]
騒音	46dB~48dB
質量	6kg~6.3kg

※冷却能力、電力量は環境・諸条件によって異なります。
※Outdoorは、末尾に(W)を記入して下さい。
※タテ型タイプは、末尾にTを記入して下さい。