


※取付板の厚みはすべて10mmです。M4×15mmのネジで内側から締めつけて下さい。
※フィンガードは寸法に含まれておりません。


RoHS対応

NCA-55SN


【放熱側正面図】



【側面図】

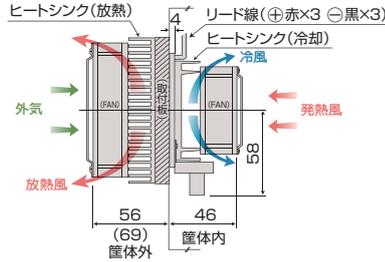


【筐体カット及び取付穴】




NCA-75SC

【放熱側正面図】

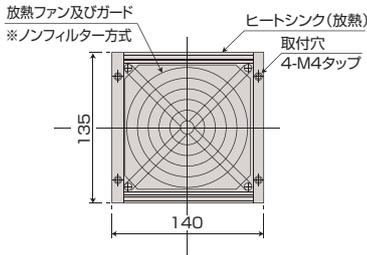


【側面図】

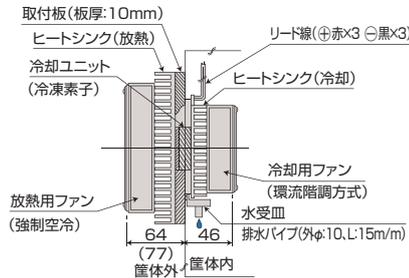


【筐体カット及び取付穴】

※旧 50SC 同サイズ




NCA-110・150SC


【放熱側正面図】



【側面図】

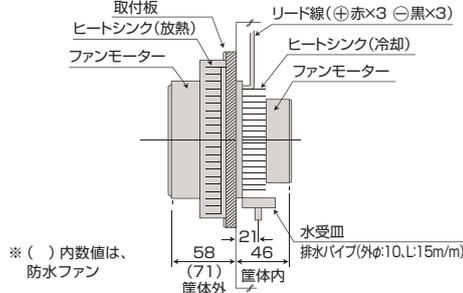

【筐体カット及び取付穴】



【仕様】 ⚠ 筐体は完全密閉の状態でご使用下さい。結露発生の原因になります。ご注意ください。

Outdoor 防塵 防水 IP68 採用

| 機種 | NCA-55SN | NCA-75SC | NCA-110SC | NCA-150SC |
|---------|------------|------------------|---------------|-------------|
| 最大冷却能力 | 55W | 75W | 110W | 150W |
| 電源 typ. | DC12V 6.4A | DC12V 8.7A | DC24V 6.4A | DC24V 8.7A |
| ファンモーター | | ●標準品: DCブラシレスファン | ●屋外タイプ(W)IP68 | |
| 騒音 | 38dB~40dB | 42dB~46dB | 44dB~48dB | 44dB~48dB |
| 質量 | 700g~800g | 1.0kg~1.2kg | 1.6kg~1.9kg | 1.6kg~1.9kg |

アドバイス 電源選定を行って、出力デレーティングがギリギリであり、ご心配の場合は1クラス容量の大きい電源をご選定下さい。

メモ