

"air-to-air" type





NPXシリーズ

AC入カタイプ

NPX-75型


小型タイプ

NPX-75AR (垂直面取付タイプ)

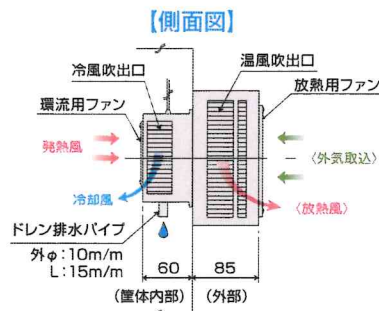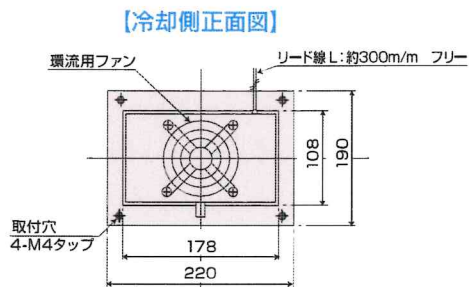



【筐体カット及び取付穴】

※従来と同様です。



※取付板の厚みはすべて10mmです。
M4×15mmのネジで内側から締めつけて下さい。
※フィンガードは寸法に含まれておりません。
※電子クーラー"Cooling-Ace"は、
外部側と内部側との通気は基本的にありません。

NPX-75R (天井面取付タイプ)

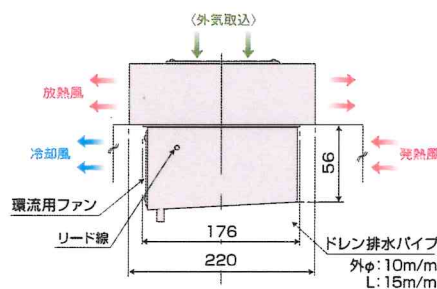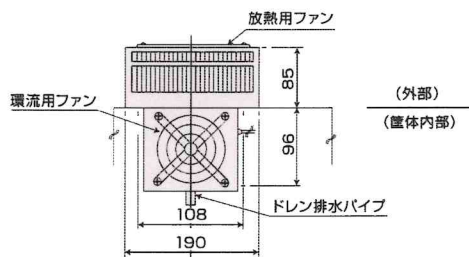

※電子クーラーは、外部側と内部側との通気は基本的にありません。

【仕様】 Standard



機種	NPX-75AR/R
最大冷却能力	75W
電源 (AC100V-200V) typ.	AC85~264V(ワイド) 1.0/0.5[A]
騒音	42dB~46dB
質量	1.4kg~2kg

※冷却能力、電力量は環境・諸条件によって異なります。
※Outdoorは、末尾に(W)を記入して下さい。


NPX-110型

小型タイプ



NPX-110AR (垂直面取付タイプ)

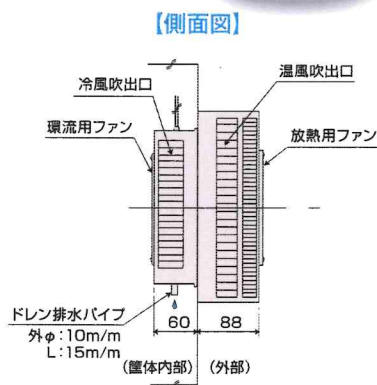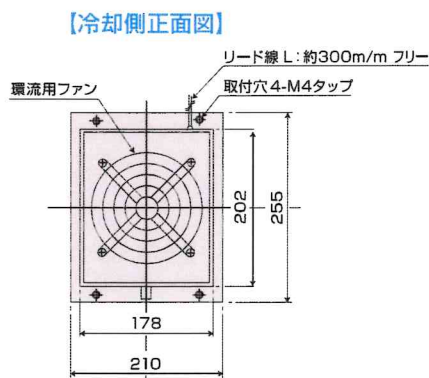

【筐体カット及び取付穴】



NPX-110R (天井面取付タイプ) ※オプション

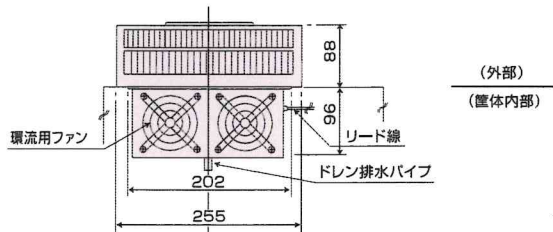

※ドレン用ホース、止め金は別途ご用意下さい。

【仕様】 Standard

機種	NPX-110AR/R
最大冷却能力	110W
電源 (AC100V-200V) typ.	AC85~264V(ワイド) 1.35-0.7[A]
騒音	44dB~46dB
質量	3.5kg~3.8kg

※冷却能力、電力量は環境・諸条件によって異なります。
※Outdoorは、末尾に(W)を記入して下さい。

※目的に合った機種をお選び下さい。
※電子クーラーの故障率:過去約25年間で故障率は、0.08515%です。
原因の大半は、初期稼働の過電圧と加工・改造・解体です。

※写真は、全てイメージです。

電子クーラー—筋40年の実績

HASHIBA