

"air-to-air" type



NPXシリーズ

NPX-440・550型


中型タイプ

NPX-440・550AR (垂直面取付タイプ)




※取付板の厚みはすべて10mmです。
M4×15mmのネジで内側から締めつけて下さい。

【冷却側正面図】

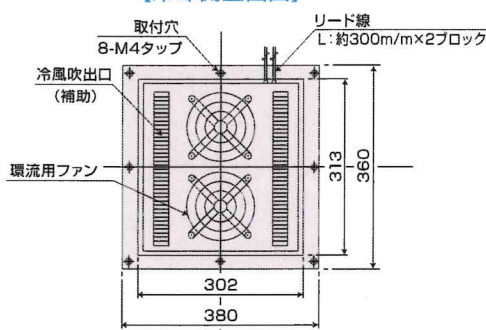


【側面図】


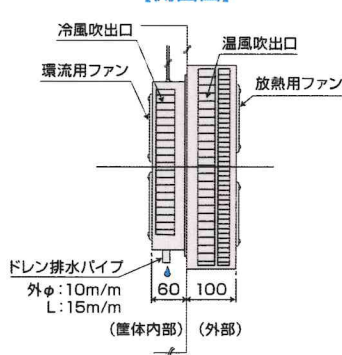


【筐体カット及び取付穴】

※従来と同様です。



NPX-440・550R (天井面取付タイプ)

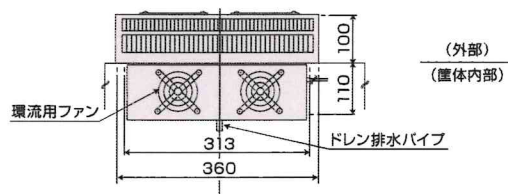

【仕様】


(PFC採用電源)

機種	NPX-440AR/R
最大冷却能力	440W
電源 (AC100V-200V) typ.	AC85~264V(ワイド) 5.4-2.7[A]
機種	NPX-550AR/R
最大冷却能力	580W
電源 (AC100V-200V) typ.	AC85~264V(ワイド) 7.0-3.5[A]
騒音	51dB~53dB
質量	9.6kg~10.5kg

※冷却能力、電力量は環境・諸条件によって異なります。
※Outdoorは、末尾に(W)を記入して下さい。

NPX-660・750・900型


NPX-660・750・900AR (垂直面取付タイプ)




(3ブロック別 独立冷却方式)
3ユニット 6ステージ

※取付板の厚みはすべて10mmです。
M4×15mmのネジで内側から締めつけて下さい。
※フィンガードは寸法に含まれておりません。

【冷却側正面図】

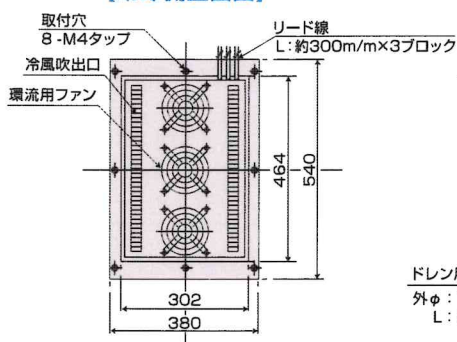


【側面図】

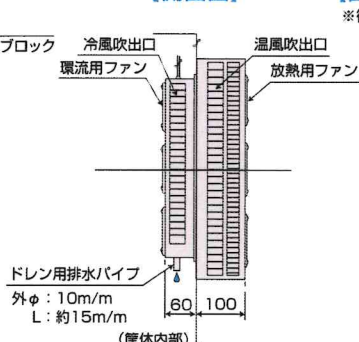

【筐体カット及び取付穴】

※従来と同様です。

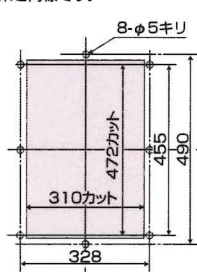



【仕様】

(PFC採用電源)

機種	NPX-660AR/R
最大冷却能力	680W
電源 (AC100V-200V) typ.	AC85~264V(ワイド) 8.3-4.2[A]
機種	NPX-750AR/R
最大冷却能力	750W
電源 (AC100V-200V) typ.	AC85~264V(ワイド) 9.1-4.5[A]
機種	NPX-900AR/R
最大冷却能力	900W
電源 (AC100V-200V) typ.	AC85~264V(ワイド) 11.4-5.7[A]
騒音	55dB~58dB
質量	17kg~19kg

※冷却能力、電力量は環境・諸条件によって異なります。
※Outdoorは、末尾に(W)を記入して下さい。

NPX-660・750・900R (天井面取付タイプ)

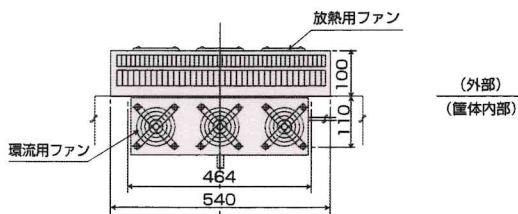

※写真は、全てイメージです。

電子クーラー 40年の実績

HASHIBA