

"air-to-air" type



NCAシリーズ


DC入カタイプ

12V・24V


※取付板の厚みはすべて10mmです。M4×15mmのネジで内側から締めつけて下さい。
※フィンガードは寸法に含まれておりません。

NCA-55SN


【放熱側正面図】



【側面図】

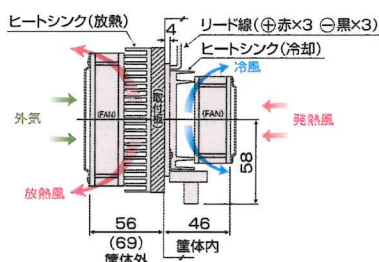

【筐体カット及び取付穴】




⚠ 天井面には取付不可です。




NCA-75SC

【放熱側正面図】

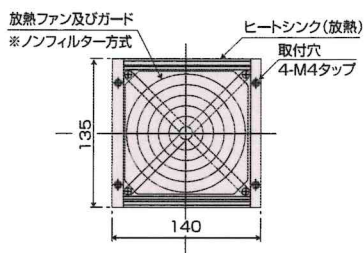


【側面図】

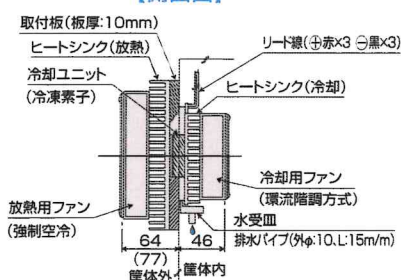


【筐体カット及び取付穴】

※旧 50SC 同サイズ




NCA-110・150SC


【放熱側正面図】

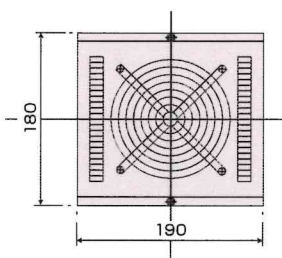

【側面図】

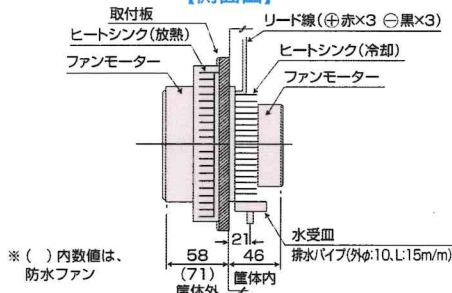

【筐体カット及び取付穴】

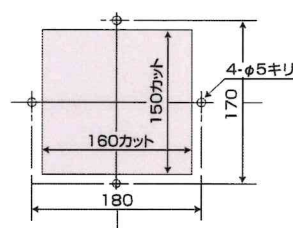

【仕様】 ⚠ 筐体は完全密閉の状態で、ご使用下さい。結露発生の原因になります。ご注意ください。

機種	NCA-55SN	NCA-75SC	NCA-110SC	NCA-150SC
最大冷却能力	55W	75W	110W	150W
電源 typ.	DC12V 6.4A	DC12V 8.7A	DC24V 6.4A	DC24V 8.7A
ファンモーター	●標準品:DCブラシレスファン ●屋外タイプ(W)IP68			
騒音	38dB~40dB	42dB~46dB	44dB~48dB	44dB~48dB
質量	700g~800g	1.0kg~1.2kg	1.6kg~1.9kg	1.6kg~1.9kg

アドバイス

電源選定を行って、出力デレーティングがギリギリであり、ご心配の場合は1クラス容量の大きい電源をご選定下さい。

メモ